

Fusion Инструкции за инсталиране на високоговорители Marine Wake Tower от серия XS

Важна информация за безопасност

ВНИМАНИЕ

Important Safety и Product Information



100 dBA

ЗАБЕЛЕЖКА

www.fusionentertainment.com

Какво има в кутията

•

Необходими материали и инструменти

- 16 AWG (1.31 mm²) ()
- 20 AWG (0.5 mm²) ()
- 3 A ()
- (1)
- 12 1/2 ()
-
-

Монтиране на високоговорителите

Fusion XS



Окабеляване на високоговорителя

-
- ()
-

Цвят	Полярност
	(+)
	(-)

Ръководство за измерване на кабела на високоговорителя

16 AWG (1.31 mm²)

4 ома натоварване (1 високоговорител)

Разстояние между усилвателя и високоговорит.	Размер	Препоръч. кабел
From 0 to 28 ft. (from 0 to 8.5 m)	16 AWG (1.31 mm ²)	010-12899-00 ¹
From 28 to 69 ft. (from 8.5 to 21 m)	12 AWG (3.31 mm ²)	010-12898-00

2 ома натоварване (2 паралелни високоговорителя)

Разстояние между усилвателя и високоговорит.	Размер	Препоръч. кабел
From 0 to 14 ft. (from 0 to 4 m)	16 AWG (1.31 mm ²)	010-12899-00
From 14 to 35 ft. (from 4 to 10.5 m)	12 AWG (3.31 mm ²)	010-12898-00

¹ Fusion

Fusion

LED окабеляване

Fusion RGB

Fusion

www.fusionentertainment.com

LED

LED

Свързване на LED проводниците

LED

LED

Fusion

www.fusionentertainment.com

LED

1

2

LED

[illegible]

3

Свързване на LED проводниците към захранването

12 Vdc

$$(+)$$

LEDs

3A

12 Vdc

20 AWG (0,5²)

$$(+)$$

(-)

LED

1

2

(-)

3

(+)

3 A

Информация за високоговорителя

Продукти True-Marine™

True-Marine

True-Marine,

True-Marine

3-

Fusion

Регистриране на вашето Fusion устройство

- www.fusionentertainment.com.
-

Почистване на високоговорителите

IP65

ЗАБЕЛЕЖКА

1

2

Отстраняване на неизправности

Fusion,

Fusion

Няма звук от високоговорителите

- /

В системата липсват басы или високи честоти

-
-

Звукът е изкривен

-
-
- /
-


LED светлините не се включват

-

Спецификации

Max. power (Watts)	230 W
RMS power (Watts)	75 W
Sensitivity (1 W/1 m)	90 dB
Frequency response	70 Hz to 22 kHz
Recommended amplifier power (RMS, playing music)	From 30 to 90 W
Nominal voice coil diameter	30 mm
Impedance	4 ohms
LED Supply Voltage (Sports Model Speakers only)	From 10.8 to 16 Vdc
LED Load Current at 14.4 Vdc (Sports Model Speakers only)	300 mA
Operating temperature range	From 0 to 50°C (from 32 to 122°F)
Storage temperature range	From -20 to 70°C (from -4 to 158°F)
Cone material	CURV cone with rubber surround
Tweeter type	Silk dome
Water and dust rating	IEC 60529 IP67 ¹
Compass-safe distance	310 cm (122 in.)

Размери

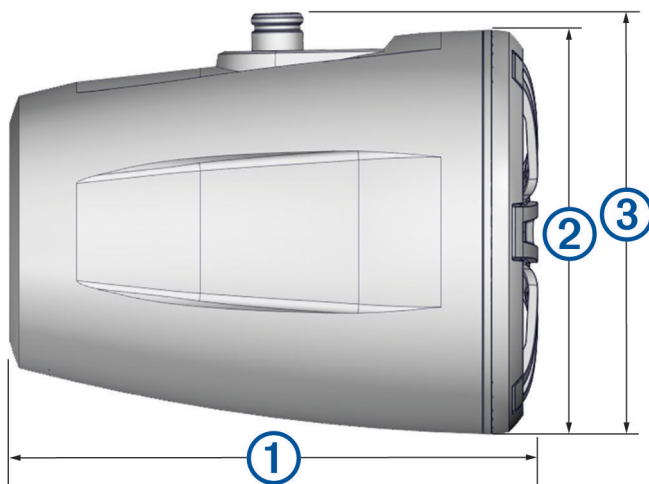

①	304 mm (11 ¹⁵ / ₁₆ in.)
②	Ø 176 mm (6 ¹⁵ / ₁₆ in.)
③	180 mm (7 ¹ / ₈ in.)

© 2021 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®, the Garmin logo, Fusion®, and the Fusion logo, are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.